


CMU 1000



DESDE 1956

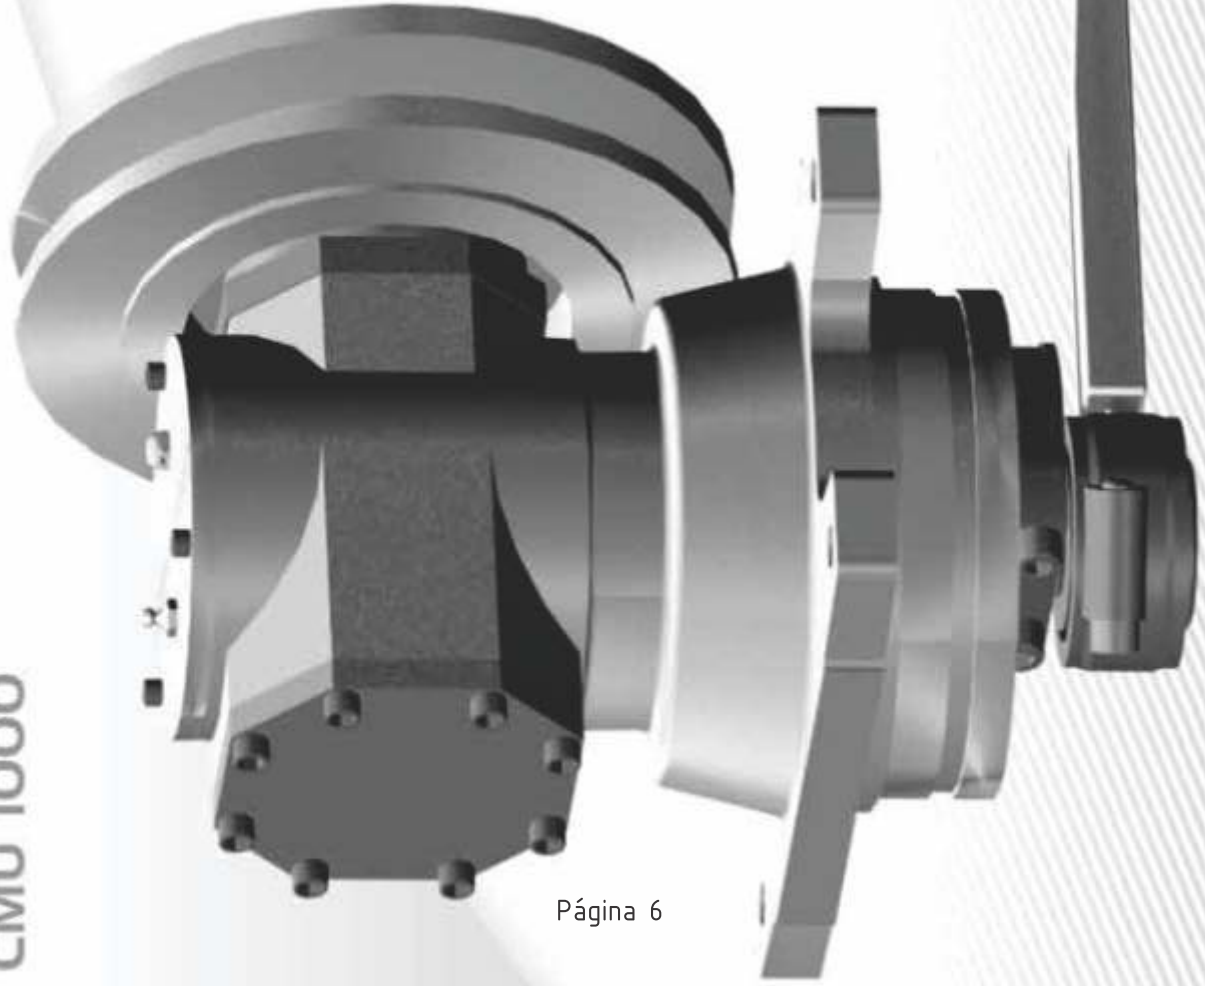

- Cuerpo de Nodular

- Engranajes tratados térmicamente.

- Recorrido de cuchilla: 85 mm.

- Polea balanceada electrónicamente.

- Diseño robusto de alto rendimiento.

- No produce vibración ni golpeo.

- Bajo costo de mantenimiento.

- De fácil adaptación

GARANTÍA DE UN AÑO



[illegible]

La empresa se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso