


## MODELO REHSFC - SFCM

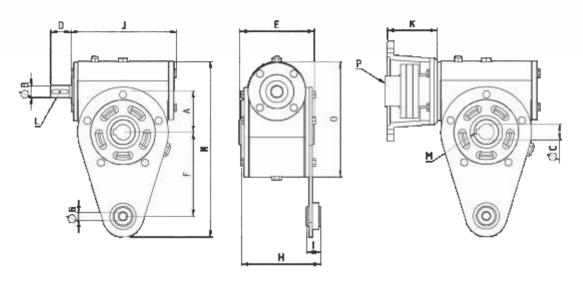

## TABLA DE DIMENSIONES [mm]

MOD	Α	В	ØC	D	Е	F	ØG	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р
57	57	17	25	33	120	153	13	123	21	157	80	5x2,5	8x4	285	183	T60
65	65	19	25	33	120	153	13	123	21	158	80	6x3	8x4	299	185	T85
80	80	24	30	45	140	190	19	170	30	201	114	8x4	8x4	358	222	T100
96	96	28	35	50	160	230	20	174	40	239	120	8x4	10×4	423	261	T100

## TABLA DE POTENCIAS

REI	1:10	1:15	1:20	1:30	1:40	1:50	PESO SIN MOTOR		
MODELO	RPM ENTRADA	HP	HP	HP	HP	HP	HP	KG	
	1500	1,7	1,2	0,96	0,78	0,51	0,39		
57	1000	1,2	0,9	0,7	0,54	0,34	0,28	10	
	500	0,9	0,6	0,5	0,35	0,23	0,17		
	1500	2,4	1,8	1,5	1,2	0,8	0,67		
65	1000	2	1,4	1,2	0,9	0,7	0,58	12,5	
	500	1,5	1,1	0,85	0,6	0,45	0,33		
	1500	4	3	2,4	1,8	1,35	1,12		
80	1000	3,3	2,4	1,9	1,45	1	0,78	23,1	
	500	2,7	1,9	1,5	1,15	0,75	0,6		
	1500	5,7	4,3	3,6	2,6	2	1,7		
96	1000	4,8	3,6	2,7	2	1,4	1,12	34	
	500	3,8	2,8	2,2	1,5	1,1	0,9		

Página 10

Reductores de velocidad - Cajas de mando cuchillas